



## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 02/06/2020  
Αρ.Πρωτ.: 5162

### **Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Τμήμα: Οικονομικό  
Πληρ.: ΜΩΚΟΥ Λ.  
Τηλ.: 2682361310  
Φαξ: 2682024837  
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

#### ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθεια την προμήθεια Φορτιστή Αντλίας Πυρόσβεσης ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31158100-9 προϋπολογισμός **186,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντλίας για ζεστό νερό CPV 42122130-0 **1.984,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α του Γ. Ν. Πρέβεζας ΚΑΕ 1429. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **05/06/2020 σε κλειστό φάκελο έως τις 11.00 π.μ.** για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας .(ΚΑΕ 1429)  
**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:  
**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Φορτιστής Αντλίας Πυρόσβεσης	1				
2	Αντλία για ζεστό νερό	1				


#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

##### ΕΙΔΟΣ 1 :Φορτιστής Αντλίας Πυρόσβεσης

- Φορτιστής-Συντηρητής
- Δυνατότητα φόρτισης τουλάχιστον έως 140Ah
- Παλμικός
- Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών
- Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών
- Τάση λειτουργία 12V
- Δυνατότητα φόρτισης όλων των τύπων μπαταριών μόλυβδου ανοιχτού- κλειστού & gel
- Με αυτόματους κύκλους φόρτισης
- Άμεσα παραδοτέος

## ΕΙΔΟΣ 2 : Αντλία για ζεστό νερό

1. Αντλία με κινητήρα τριφασικό
2. Κατάλληλη για οριζόντια τοποθέτηση
3. Βαθμός προστασίας : IP55 (min)
4. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
5. Απόσταση φλαντζών 320mm
6. DN40
7. Τάση κινητήρα 230V/400V, 50Hz
8. Στροφές λειτουργίας κινητήρα 2900rpm
9. Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα για τη στεγάνωση παρεμβύσματα.

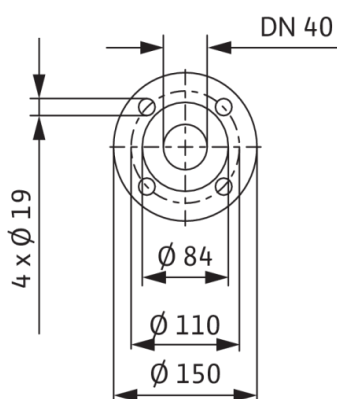

**Και για τα 2 είδη να αναφερθούν τα προσφερόμενα μοντέλα**  
(επί ποινή απόρριψης)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ